

Champion®

Les spécialistes du lave-vaisselle

Project _____

Quantity _____

UH330B UNDERCOUNTER

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Récupération de chaleur:
 - Alimentation à l'eau froide seulement!**
 - Efficacité énergétique accrue de plus de 50%!**
 - Séchage de la vaisselle plus rapide!**
 - Élimination de la condensation!**
 - Coûts d'opération réduits!**
- **Aide au séchage** améliore et accélère le séchage de la vaisselle
- **Cycles variables** 3 cycles minutés fournissant des options de lavage
- Surchauffeur et panneaux d'habillage calorifugés.
- **Démarrage en douceur** prévient le bris et les ébréchures des verres et des assiettes
- Facilement convertible sur le terrain, de modèle monophasé en modèle triphasé
- Affichage numérique précis des commandes et des températures
- Homologué **ENERGY STAR**
- **Sentinelles de rinçage** – L'assainissement ne débute que si l'eau est à 180°F /82°C
- Pompes à détergent et à agent de rinçage
- Mode diagnostic de service
- Drainage pompé
- Drainage automatique de l'appareil
- Groupe moto-pompe de 1 HP résistant à la corrosion
- Bras de lavage et de rinçage en acier inoxydable indépendants, supérieurs et inférieurs
- Fourni avec un panier plat et un panier à piquets (20" x 20" / 508mm x 508 mm)

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- | | |
|---|-------------|
| ☐ Base de 6" (152 mm) | P/N 0712393 |
| ☐ Porte paniers de 17" (432 mm) | P/N 0708757 |
| ☐ Modèle triphasé (préfilé à l'usine) | |
| ☐ Trousse de roulettes (4) de 1" (25.4 mm) | P/N 0712480 |
| ☐ Panier plat | P/N 101273 |
| ☐ Panier à piquets | P/N 101285 |
| ☐ Trousse de refroidissement des eaux usées | (0712382) |
| ☐ Cordon d'alimentation | |

UH330B À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

Lave-vaisselle sous-comptoir
haute température
avec surchauffeur intégré



La photo sert de représentation visuelle seulement. Veuillez vous référer aux spécifications pour toute information détaillée.



ÉNONCÉ DE SPÉCIFICATION

L'appareil spécifié sera un modèle sous-comptoir à haute température de type récupération de chaleur avec raccord d'arrivée d'eau froide de 1/2". L'appareil sera doté de la caractéristique "d'aide au séchage" afin d'améliorer et d'accélérer le séchage des articles.

L'appareil sera doté de 3 cycles au choix: 150, 200 et 277 secondes, d'un affichage à diodes électroluminescentes (LED), d'une sentinelle de rinçage final, de pompes à détergent liquide à agent de rinçage, de canalisations flexibles d'arrivée d'eau et de drainage, ainsi que de panneaux d'habillage du dessus et des côtés. Construction tout acier inoxydable.

Garantie un an pièces et main-d'oeuvre.

2674 North Service Rd
Jordan Station, Ontario, Canada L0R 1S0
Tel: 800/263-5798 Fax: 905/562-5422
sales@moyerdiebellimited.com
www.championindustries.com/canada

UH330B


À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

Lave-vaisselle sous-comptoir haute température
Avec surchauffeur intégré


Champion®
Les spécialistes du lave-vaisselle

Volume en caisse: **15 pi.cu./0.42 m.cu.**
Poids en caisse: **215 lbs./97.5 kg.**


Dimensions en pouces et en millimètres

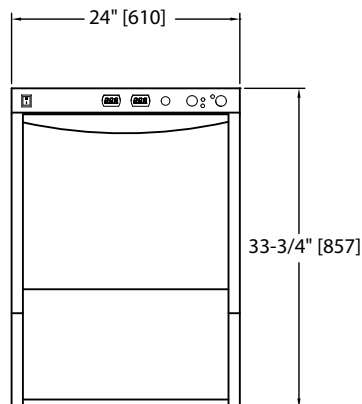

Vue de l'avant

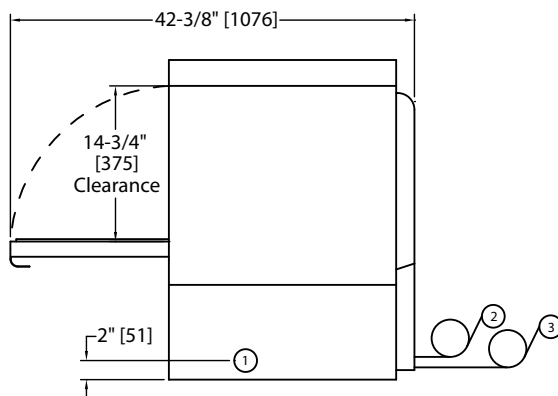

Vue de côté

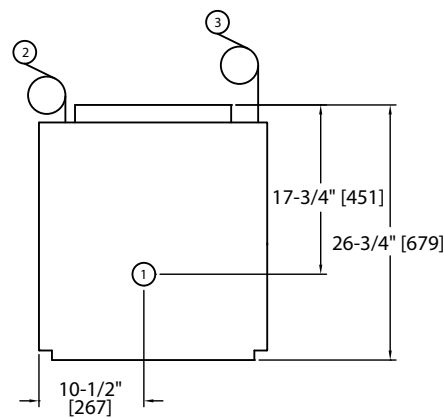

Vue d'en haut


Raccord des services

- Électrique**
208-240/60/1; 3 fils + mise à la terre; câblage permanent requis, (voir l'encadré).
208-240/60/3; 4 fils + mise à la terre; câblage permanent requis, (voir l'encadré).
Se référer au manuel pour la conversion en triphasé
- Eau froide**
Arrivée 1/2", 55-80°F [12-26°C] eau froide; 25 PSI min.
Boyau de remplissage avec raccord de 3/4" [19]
- Drain**
5/8" [15.9] I.D. tuyau flexible renforcé, 6 ft. [1829] long.
Écoulement de pointe 57l. Hauteur maximum de drainage 3 pi. [914]

UH330B avec surchauffeur

Elec. Specs.	Tirage max Amp.	Amp. min. du fil conducteur	Calibre max. du fusible
115/208/60/1	32	40	40
115/240/60/1	36	40	40
115/208/60/3	22	30	30
115/240/60/3	24	30	30

***Note:** Convertible en triphasé sur le terrain.

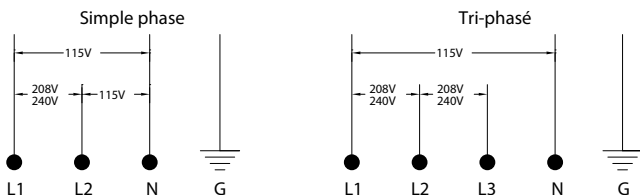

AU BOUT DES DOIGTS

Capacités

Cycle (en secondes)	150/200/277
Paniers à l'heure	24/18/13

Puissance du moteur (HP)

Lavage	1
--------	---

Consommation d'eau

Litre par heure (max)	57.5
Litre par panier	2.91

Températures °F/°C

Lavage	150/66
Cinçage	180/82

Chauffage

Élément chauffant de cuve électrique (kW)	2.0
Surchauffeur électrique (kW)	5

Analyse du cycle (secondes)

Lavage	70/120/197
Rinçage	20
Récupération de chaleur	55

Paniers 20" x 20" [508 x 508]

En Standard	
Piquets	1
Plat	1

Attention: Les raccords électriques et de plomberie doivent être exécutés par des ouvriers autorisés conformément aux normes électriques, de plomberie, de sécurité et de salubrité. Compte tenu des efforts incessants en vue d'améliorer la gamme de produits Moyer Diebel, les données techniques ci-dessus sont sujettes à changement sans préavis.

Moyer Diebel – Canada
2674 N. Service Rd, Jordan Station, Ontario, Canada L0R 1S0
800/263-5798 • Fax: 905/562-5422

ChampionIndustries.com/canada • sales@moyerdiebellimited.com

an Ali Group Company